


DAIKIN Emura: Ikoničtý design & technická dokonalost pro krásný domov

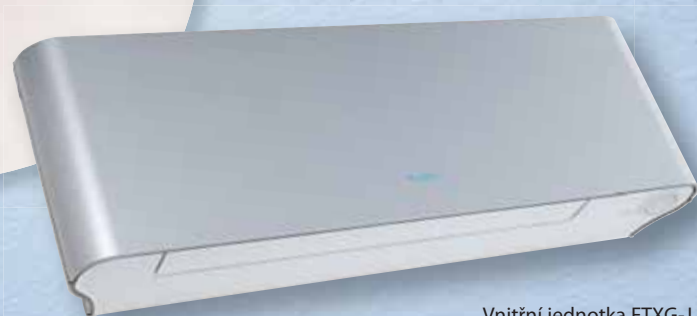

Vnitřní jednotka FTXG-J

DAIKIN Emura

FTXG-J / RXG-K

Nástěnná jednotka

- Stylový design (ocenění za vynikající design)
- Úspora energie a vysoká účinnost: celý sortiment nese označení energetické třídy A
- Komfortní režim zaručuje provoz bez průvanu
- Funkce vertikální auto-swing pro rovnoměrnou distribuci vzduchu a teploty
- Čidlo pohybu – nebude-li v místnosti po dobu 20 minut zaznamenán žádný pohyb, jednotka se automaticky přepne do energeticky úsporného režimu
- K dispozici ve 2 barvách: broušený hliník (S) nebo matná krystalicky bílá (W)

Chceme, aby náš domov byl krásný každý den. Potřebujeme, aby poskytoval pohodlí po celý rok. Nyní můžeme mít obojí. Představujeme klimatizační jednotku Daikin Emura. Navržena v Evropě pro evropské klima. Nový inspirativní pohled na klimatizaci.

Chlazení: 2,5 – 5,0 kW
Vytápění: 3,4 – 5,8 kW



Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				*FTXG25J-S	*FTXG35J-S	*FTXG50J-S	*FTXG25J-W	*FTXG35J-W	*FTXG50J-W	
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý./Max.		kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3	
Topný výkon	Min./Jmenovitý./Max.		kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5	1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5	
Příkon	Chlazení	Jmenovitý	kW	0.56	0.89	1.56	0.56	0.89	1.56	
	Vytápění	Jmenovitý	kW	0.78	0.99	1.60	0.78	0.99	1.60	
EER				4.46	3.93	3.21	4.46	3.93	3.21	
COP				4.36	4.04	3.63	4.36	4.04	3.63	
SEER*				4.74	4.88	4.60	4.74	4.88	4.60	
Roční spotřeba energie				280	445	780	280	445	780	
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění			A/A						
Opláštění	Barva			Broušený hliník			Matná krystalicky bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x915x155						
Hmotnost	Jednotka			11						
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	dB(A)	54	58	60	54	58	60	
	Vytápění	Vysoké	dB(A)	55	58	60	55	58	60	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dB(A)	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dB(A)	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32	
Chladivo	Typ			R-410A						
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35						
	Plyn	Vnější	mm	9.5		12.7		9.5		12.7
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	18.0						
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotky				*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K	*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K	
Rozměry	jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x828x285		735x901x300		550x828x285		735x901x300
Hmotnost	jednotka			34		48		34		48
Hladina ak. výkonu	chlazení	Jmen./Vysoké	dB(A)	-61		-63		-62		-61
Hladina akustického tlaku	chlazení	Vysoké/Nizké	dB(A)	46/43		48/44		46/43		48/44
	vytápění	Vysoké/Nizké	dB(A)	47/44		48/45		47/44		48/45
Provozní rozsah	chlazení	Okolní prostř.	Min.-Max. °CDB	-10~46						
	vytápění	Okolní prostř.	Min.-Max. °CWB	-15~18						
Chladivo	Typ			R-410A						
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Max.	Vnitř. j. - vn. j. m	20		30		20		30
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j. Max.	m	15.0		20.0		15.0		20.0
	Celková délka potr.	Systém	Skutečná m	-						
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240						