

eliwell			DIXELL	CAREL	EVCO	DANFOSS	PEGO	AKO	LAE
IDPlus 902 Outputs: 8A SPDT	EWPC 901 902 961 EWTC 101 EWPX 161 IC 901	EW 902 EWPlus 902 EW 961 EWPlus 961	XR 110C 120C 10CX 20CX	IR 33 smart 33S 33Y 32S PJ 32S ZERO	EVK 201 211 221 231 FK 200X 200P 201X/A 201Y/T 207Y	EKC 101 201	200NANO1CF	AKO-D141XX 14112 14123 14129	
	IDPlus 961 Outputs: 2Hp SPST ID 961 961LX								
IDPlus 971 Outputs: 2Hp + 8A	EWPC 970 971 EWPX 161AR 170 171 ID 961/A 970 970LX 971 971LX	EW 971 EWPlus 971	XR 130C 140C 30CX 40CX	IR 33 smart 33S 33Y 32Y PJ 32X 32Y	EVK 202 212 222 FK 202A 202T			AKO-D142XX 14212 14220 14223	AT 1-5
IDPlus 974 Outputs: 2Hp + 8A + 5A	EWPC 974 EWPX 174 ID 974 974LX	EW 974 EWPlus 974	XR 150C 160C 50CX 60CX	IR 33 smart 33S 33Y 32C PJ 32C	EVK 203 213 223 253 FK 203A 203R 203T 204A 209A 210A		200NANO3CF	AKO-D143XX 14312 14320 14323	AT 2-5

IDPLUS 4 REGULÁTORY POKRYJÍ VŠECHNY APLIKACE


IDPlus 902



kód IDP11D07C0000

4 preset

- > **PŘEDVOLBA:** 4 volitelné předem nastavené aplikace
- > **VSTUPY ČIDEL:** 1 + 1 volitelný
- > **ČIDLA:** NTC / Pt1000 / PTC volitelné podle parametru
- > **DIGITÁLNÍ VSTUPY:** 1
- > **DIGITÁLNÍ VÝSTUPY:** SPDT 8 A
- > **NAPÁJECÍ ZDROJ:** 230 V
- > **ROZSAH ZOBRAZENÍ:** -55 °C ... +150 °C nastavení desetinné čárky pomocí parametru

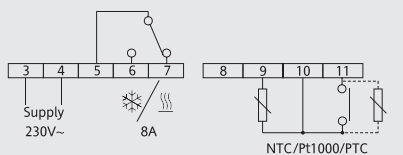


IDPlus 961



kód IDP17D07C0000

4 preset

- > **PŘEDVOLBA:** 4 volitelné předem nastavené aplikace
- > **VSTUPY ČIDEL:** 1 + 1 volitelný
- > **ČIDLA:** NTC / Pt1000 / PTC volitelné podle parametru
- > **DIGITÁLNÍ VSTUPY:** 1
- > **DIGITÁLNÍ VÝSTUPY:** 2Hp
- > **NAPÁJECÍ ZDROJ:** 230 V
- > **ROZSAH ZOBRAZENÍ:** -55 °C ... +150 °C nastavení desetinné čárky pomocí parametru

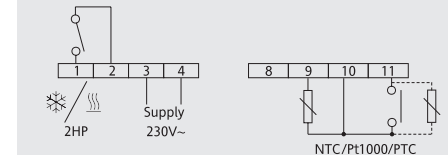


IDPlus 971



kód IDP29DB7C0000

4 preset

- > **PŘEDVOLBA:** 4 volitelné předem nastavené aplikace
- > **VSTUPY ČIDEL:** 2 + 1 volitelný
- > **ČIDLA:** NTC / Pt1000 / PTC volitelné podle parametru
- > **DIGITÁLNÍ VSTUPY:** 1 + 1 volitelný
- > **DIGITÁLNÍ VÝSTUPY:** 2 Hp + 8 A
- > **BZUČÁK:** ANO
- > **NAPÁJECÍ ZDROJ:** 230 V
- > **ROZSAH ZOBRAZENÍ:** -55 °C ... +150 °C nastavení desetinné čárky pomocí parametru

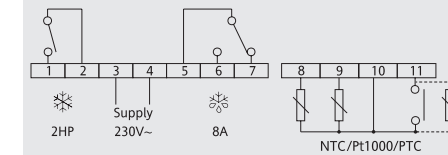


IDPlus 974



cod. IDP2EDB7C0000

4 preset

- > **PŘEDVOLBA:** 4 volitelné předem nastavené aplikace
- > **VSTUPY ČIDEL:** 2 + 1 volitelný
- > **ČIDLA:** NTC / Pt1000 / PTC volitelné podle parametru
- > **DIGITÁLNÍ VSTUPY:** 1 + 1 volitelný
- > **DIGITÁLNÍ VÝSTUPY:** 2 Hp + 8 A + 5
- > **BZUČÁK:** ANO
- > **NAPÁJECÍ ZDROJ:** 230 V
- > **ROZSAH ZOBRAZENÍ:** -55 °C ... +150 °C nastavení desetinné čárky pomocí parametru

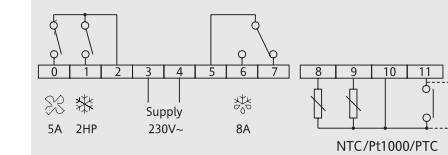


ČIDLA IP68 / 6X20

NTC	Pt1000	PTC
SN8DAE11502C0	SN9DAE11502C6	SN7DAE11502C0
NTC 1,5m / -50...+110°C	Pt1000 1,5m / -50...+110°C	PTC 1,5m / -50...+110°C
SN8DAE13002C0	SN9DAE13002C6	SN7DAE13002C0
NTC 3,0m / -50...+110°C	Pt1000 3,0m / -50...+110°C	PTC 3,0m / -50...+110°C

UNICARD USB

- > Rychlá a snadná konfigurace
- > Stáhnutí/zkopírování parametrů přístroje
- > Napájení regulátorů přes USB

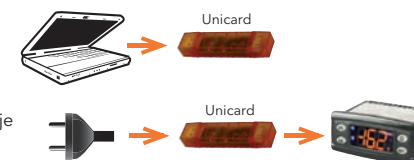

DVOJÍ MOŽNOST PŘIPOJENÍ

