



Klíč na ventilký

Klíč pro vyšroubování plnicích ventilků pro klimatizační spojky Aeroquip, pro sací filtry Virginia KMP pro napichovací ventilký a pro další použití.



Plnicí ventilék



Rychlospojky pro autoklimatizaci

Rychlospojka pro autoklimatizace pracující s chladivem R134a. Šroubení pro připojení plnicích hadic 7/16UNF. Na přání se dodává i se šroubením 5/8"UNF.

Infračervený teploměr s laserovým zaměřovačem

Infračervený teploměr s laserovým zaměřovačem lze použít v běžné denní praxi k rychlému, a přesnému měření teploty i v místech, kde je špatný, nebo ztížený přístup. Střed snímané plochy je označen červeným laserovým paprskem. Změřená teplota se zobrazuje na čtyřmístném displeji.


Technické údaje:

Rozsah měřených teplot: -20°C až +500°C
Poměr rozptylu : 8:1
Zaměření: laserový paprsek
Přesnost měření: ± 1°C (°F)
Reakční doba: 0,5 sekundy
Napájení: baterie 9V
Životnost baterie: cca 15 hodin provozu
Vypínání: automaticky po 10s

Důrazné varování:

Laserovým paprskem nikdy nemířte do očí. Nebezpečí poškození očí laserem.



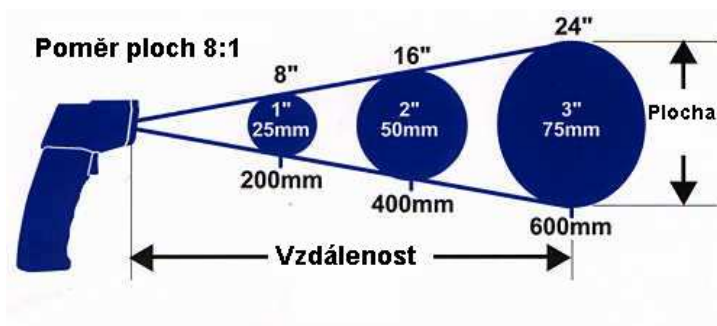

Teploměr při měření snímá měřenou plochu ohraničenou kuželem s kuželovitostí 8:1 (viz obrázek). Na tuto vlastnost je nutné pamatovat při měření teploty na velkou vzdálenost. Na přesnost změřené teploty nemá vzdálenost vliv.

Piezelektrický hořák TS 7000KC pro práci bez kyslíku

Piezelektrický hořák **BernoZmatic TS 7000 KC** lze použít pro všechny montážní práce v chladicí technice a klimatizaci. Tímto hořákem lze pájet měděné potrubí do $\varnothing 22\text{mm}$.

Hořák se našroubuje přímo na zásobník plynu a jeho patentovaná konstrukce umožňuje dosahovat velmi vysokých teplot plamene s využitím kyslíku ze vzduchu.

Stlačením červené spouště hořáku piezelektrická jiskra automaticky zapálí plamen. Spoušť hořáku lze aretovat západkou v otevřené poloze.

Hořák lze používat pro práci s čistým propanem, nebo speciálním plynem MAPP.

Propan	100% propan	1910°C (modrá láhev)
MAPP	směs propan-acetylen	2100°C (žlutá láhev)

Hmotnost plynu v zásobníku : 400 g

Celková hmotnost hořáku s plným zásobníkem: 750 g

Vynikající pomocník pro práci ve výškách a na nepřístupných místech




315.9983	Adapter servisní QCH 14-7/16UNF, červený
315.9984	Adapter servisní QCL14-7/16UNF, modrý
315.9985	Adapter servisní QCH- economy, 7/16UNF, červený
315.9986	Adapter servisní QCL -economy, 7/16UNF, modrý
314.9906	Ventilek od vzduš. VUS 3, 7/16UNF
314.9908	Ventilek od vzduš. s trubičkou A 31004, let.
471.2701	Teploměr laserový 52224, -20°C až +500°C
414.6601	Hořák Bernzomatic TS7000T
414.6602	Zásobník s plynem propan 400g - Bernzomatic
414.6607	Zásobník s plynem MAPP 450g (propan-acetylen)